



SEALANTS
PU FOAMS
ADHESIVES
ГЕРМЕТИКИ
ПЕНЫ
КЛЕИ





W300

UNIVERSAL SILICONE SEALANT

W300 is an one-component acetoxy cure silicone sealant for a range of general sealing and glazing applications. It provides a strong adhesion and suitable for use on common non-porous building materials.

Properties

- Stays permanently elastic after curing.
- Remains flexible in low and high temperatures.
- Resistant to temperature extremes.
- Resistance to aging, cracking and discoloring.

Applications

- Sealing around windows and doors.
- Sealing in DIY applications.
- On bathroom, kitchen and plumbing applications.
- Connection and expansion joints on glass, porcelain, steel etc.
- Sealing electric, telephone etc. sockets and switches.

| | Type | Volume | Box Qty. |
|------|-------------|--------|----------|
| W300 | Transparent | 280 ml | 24 |
| W300 | White | 280 ml | 24 |
| W300 | Black | 280 ml | 24 |

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

W300, однокомпонентный универсальный силиконовый герметик. Прекрасная адгезия к эмали, стеклу, керамике, дереву, металлу, окрашенным поверхностям и многим другим не пористым поверхностям. прочностью.

Свойства

- Эластичен после высыхания
- Прекрасная адгезия ко многим строительным материалам и гладким поверхностям
- Устойчив к старению, растрескиванию и выцветанию
- Устойчив к воздействию мощных средств и химикатов

Область Применения

- Герметизация окон и дверей
- Подходит для бытового применения
- Работы по герметизации сантехнического оборудования
- Соединительные и расширяющиеся швы
- Герметизация электрического и телефонного оборудования

| | Type | Volume | Box Qty. |
|------|------------|--------|----------|
| W300 | Прозрачный | 280 ml | 24 |
| W300 | Белый | 280 ml | 24 |
| W300 | Черный | 280 ml | 24 |



W100AQ

AQUARIUM NON-TOXIC SILICONE

Non-toxic, solvent-free silicone sealant for use in aquarium construction and glazing applications. It's a high-quality acetic curing system based silicone sealant featuring excellent adhesion to glass and many other non-porous surfaces.

Properties

- 100% silicone.
- Very good bonding strength.
- Rapid curing.
- Nontoxic to fish.
- One component, cures with atmospheric moisture.
- Keep its elasticity at low and high temperatures.
- Does not crack, discolour or shrink.
- Resistant to many chemicals.
- Resistant to UV radiation.

Applications

- Bonding, sealing and repairing of aquariums.

| | Type | Volume | Box Qty. |
|--------|-------------|--------|----------|
| W100AQ | Transparent | 280 ml | 24 |



АКВАРИУМНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

W100AQ, однокомпонентный силиконовый герметик, предназначен для изготовления и ремонта аквариумов. Под воздействием влажности воздуха превращается в нетоксичный уплотнитель, обеспечивающий превосходное склеивание стекла и многих других непористых материалов.

Свойства

- 100%-ый силиконовый
- Прочно и физически сильно склеивает
- Быстро твердеет
- Безопасен для рыб
- Однокомпонентный, высыхает за счет влажности воздуха
- Сохраняет эластичность при низких и высоких температурах
- Не трескается, не выцветает и не дает усадку
- Устойчив к действию многих химикатов
- Устойчив к УФ лучам

Область Применения

- Изготовление, ремонт и герметизация аквариумов

| | Type | Volume | Box Qty. |
|--------|------------|--------|----------|
| W100AQ | Прозрачный | 280 ml | 24 |



W100S

SANITARY KITCHEN & BATHROOM SILICONE

Acetoxy cure, high performance, mold-proof silicone sealant designed for gap filling and sealing in a wide range of sanitary applications.


Properties

- %100 silicone, does not contain any solvent.
- Prevents mold formation on its surface.
- Stays bright and clean thanks to its outstanding mildew and & fungus resistance.
- Low modulus, high elasticity.
- Excellent resistance to direct sunlight, rain, snow and ozone.
- Primerless adhesion to numerous porous and non-porous substrates.
- Resistant to temperature extremes (-60 °C to +180 °C)
- Does not crack or discolor.
- Withstands detergents, cleaning agents and chemicals.
- Fast curing.
- No shrinkage.
- Acetoxy curing system.

Applications

- Sanitary joints: Sealing applications in kitchens and bathrooms.
- Sealing of connection joints.
- Weather seal application.
- Glazing works.

| | Type | Volume | Box Qty. |
|-------|-------------|--------|----------|
| W100S | Transparent | 280 ml | 24 |



САНИТАРНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

W100S, санитарный силиконовый герметик, разработан специально для производства и установки душевых кабин. Отличный герметик, отличающийся долговечностью и высокой прочностью.


Свойства

- 100-ый силиконовый, не содержит растворители
- Быстро высыхает
- Практически не дает усадки
- Не выцветает и не собирает пыль
- Не подвержен образованию плесени и грибов
- Устойчив к перепадам температур
- Не трескается
- Выдерживает воздействие моющих и осветляющих средств и химикатов
- Кислотное отверждение

Область Применения

- Остекление и ремонт душевых кабин
- Заполнение швов между плиткой и душевой кабинкой
- Герметизация стыков при установке сантехнического оборудования
- Гидроизоляция поверхности

| | Type | Volume | Box Qty. |
|-------|------------|--------|----------|
| W100S | Прозрачный | 280 ml | 24 |



W855

ACRYLIC SEALANT

W855 is one-component universal acrylic sealant suitable for filling cracks and joints both indoors and outdoors. It's a cost-effective plastic-elastic sealant ideal for particularly static joints.

Properties

- Over paintable.
- Very low VOC content.
- Very easy to apply and clean.
- Water-proof after curing.
- Can be used on all porous surfaces such as brick, concrete, wood etc.
- No odour.

Applications

- Sealing of low movement joints between various construction materials (wood, concrete, brick etc.)
- Filling cracks in walls and on ceilings.
- Sealing joints between windows, walls, doors etc.

| | Type | Volume | Box |
|------|-------|--------|-----|
| W855 | White | 310 ml | 24 |

АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК

W855, однокомпонентный универсальный акриловый герметик, используемый для заделки трещин и склеивания различных деталей при внутренних и наружных работах. Это экономичный пластичноэластичный герметик, идеален для неподвижных соединений


Свойства

- Легко поддается окраске после высыхания
- Применяется для склеивания пористых поверхностей (кирпич, бетон, дерево и т.п.)
- Прост в эксплуатации и очистке
- Водостойкий
- Устойчив ко всем погодным явлениям
- Не содержит растворителей, Без запаха.

Область Применения

- Заполнение щелей между различными строительными материалами (дерево, бетон, кирпич и т.д.)
- Заполнение трещин в стенах и на потолках
- Герметизация окон, дверей

| | Type | Volume | Box Qty. |
|------|-------|--------|----------|
| W855 | Белый | 310 ml | 24 |



W900N

NEUTRAL MIRROR ADHESIVE

W900N High performance neutral cure adhesive which is particularly designed for bonding the mirrors in all kinds and sizes without harming the mirror.

Properties

- Excellent primerless adhesion to numerous porous and non-porous substrates, Safer mirror construction with non-corrosive properties.
- Permanently elastic.
- Fast curing.
- %100 Silicone, solventless.
- Solvent free, very low odor.
- Adjustable, easy to apply.
- High viscosity non slump formula.
- One component moisture-cured.
- Excellent tooling properties.
- Resistant to temperature extremes (-60 °C to +180 °C)

Applications

- Mirror walls in shops, restaurants, gymnasiums.
- Bonding mirrors to sound plaster, concrete, wood etc.
- Bonding mirrors to doors or ceramic wall tiles.

| | Type | Volume | Box Qty. |
|-------|-------------|--------|----------|
| W900N | Transparent | 310 ml | 24 |

СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ ЗЕРКАЛ НЕЙТРАЛЬНЫЙ

W900N, химически-нейтральный силиконовый герметик, служащий для приклеивания зеркал.

Свойства

- Химически нейтрален к зеркальному напылению
- Однокомпонентный, высыхает за счет влажности воздуха
- Устойчив к температурным перепадам от -60 °C до +180 °C
- Быстро сохнет
- Высокоэластичный
- 100%-ый силиконовый, не содержит растворители
- Обладает слабым запахом

Область Применения

- Приклеивание всех видов зеркал
- Работы по остеклению

| | Type | Volume | Box Qty. |
|-------|------------|--------|----------|
| W900N | Прозрачный | 310 ml | 24 |



WN915

WEATHERSEAL NEUTRAL SILICONE

A neutral cure, premium performance silicone sealant, exclusively produced for weather sealing and glazing application. It forms highly resistive weatherproof seal on windows and building facades.


Properties

- Provides permanent elasticity thanks to its 100% silicone formula.
- Not affected by exposure to sunlight, rain, snow and maintains it over many years.
- Exceptional resistance to temperature extremes.
- Very low odor and noncorrosive.
- Excellent flexibility and adhesion to numerous porous and non-porous.
- Substrates for large scale construction and glazing applications.
- Fast curing, low modulus, high elasticity.
- High viscosity non slump formula.

Applications

- Premium weather sealing and joint sealing for walls, windows and doors.
- Sealing and mounting the window and door frames.
- Sealing applications of marble, stone and other porous substrates.
- Sealing of connection and expansion joints

| | Type | Volume | Box Qty. |
|-------|-------------|--------|----------|
| WN915 | Transparent | 310 ml | 24 |



НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

WN915, высококачественный силиконовый клей-герметик, разработанный специально для наружных работ по герметизации и остеклению. После высыхания формирует отличную защиту от атмосферных явлений.

Свойства

- Может применяется для большинства пористых и гладких поверхностей (в том числе бетона и цемента)
- Устойчив к атмосферным явлениям (прямым солнечным лучам, снегу, дождю и др.) Сохраняет это свойство на длительное время
- Низкомодульный
- Предотвращает коррозию
- Устойчив к температурным перепадам
- Быстро сохнет
- 100%-ый силиконовый, не содержит растворителей
- Имеет слабый запах

Область Применения

- Монтаж, герметизация и остекление наружных фасадов
- Монтаж и герметизация оконных и дверных рам
- Герметизация пористых поверхностей (камень, бетон и др.)
- Герметизация соединительных и расширительных швов

| | Type | Volume | Box Qty. |
|-------|------------|--------|----------|
| WN915 | Прозрачный | 310 ml | 24 |

SEALANTS



W735

POLYURETHANE SEALANT CONSTRUCTION

Construction PU Sealant is a one-component, low-modulus polyurethane sealant that cures on exposure to atmospheric humidity. It possesses excellent adhesion to all typical construction materials such as cement based materials, brick, ceramic, glass, wood, galvanized and painted sheet iron and various plastics.

Properties

- Possesses permanent elasticity.
- 25 % movement capability.
- No surface tackiness after full cure.
- Do not pick up dirt.
- No shrinkage.
- Cures bubble-free.
- Enhanced storage stability.
- No sagging – Thixotropic.
- Can be applied with hand gun and tooled easily.
- Paintable.

Applications

- Expansion joints between many different construction materials. (prefabricated etc.)
- Movement and connection joints in floors.
- Indoor and outdoor applications for pedestrian and traffic areas.
- Sealing and bonding of ventilation ducts, gutters and spouts
- For expansion joints between pre-cast concrete panels.

| | Type | Volume | Box Qty. |
|------|-------|--------|----------|
| W735 | White | 310 ml | 12 |
| W735 | Black | 310 ml | 12 |
| W735 | Grey | 310 ml | 12 |
| W735 | White | 600 ml | 12 |
| W735 | Black | 600 ml | 12 |
| W735 | Grey | 600 ml | 12 |



ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК СТРОИТЕЛЬНЫЙ

W735 высокомодульный однокомпонентный полиуретановый герметик, быстросушающийся под воздействием влажности воздуха. Обладает превосходными склеивающими свойствами для таких материалов как: железо, алюминий, нержавеющая сталь, кожа, медь, керамика, стекло, дерево и различные виды пластика.

Свойства

- Не содержит растворители и элементы ПВХ
- Устойчив к УФ лучам
- Эластичен после высыхания
- Не сползает с вертикальных поверхностей
- Не липкий – не собирает пыль
- Без запаха
- Не дает усадки
- Долго сохраняет свои свойства
- Легко в применении и очистке
- Легко окрашивается после высыхания

Область Применения

- Изготовление и ремонт автомобилей, контейнеров, прицепов и т.д.
- Герметизация и склеивание элементов вентиляционных шахт, систем кондиционирования, водосточных желобов
- Герметизация металлических соединений
- Герметизация соединений, швов от воды, газа, пыли

| | Type | Volume | Box Qty. |
|------|--------|--------|----------|
| W735 | Белый | 310 ml | 12 |
| W735 | Черный | 310 ml | 12 |
| W735 | Серый | 310 ml | 12 |
| W735 | White | 600 ml | 12 |
| W735 | Black | 600 ml | 12 |
| W735 | Серый | 600 ml | 12 |

SEALANTS



W800

POLYURETHANE FOAM

W800 is a single-component, moisture-curing and self-expanding aerosol polyurethane foam. It is designed for easy dispensing through the straw adapter included with each can. It does not contain any propellant gases that are harmful to the ozone layer.

Properties

- Excellent adhesion & filling capacity and high thermal & acoustical insulation value.
- Excellent mounting capacity and stability.
- Adheres to almost all building materials with the exception of surfaces such as polyethylene, Teflon, silicone and surfaces contaminated with oils and greases, mold release agents and similar materials.
- Mould-proof, water-proof, over paintable.
- Cured foam dries rigid and can be trimmed, shaped and sanded.

Applications

- Fixing and insulating of door and window frames.
- Filling and sealing gaps, joints and cavities.
- Filling of penetrations in walls.
- Insulating electrical outlets and water pipes.

| | Type | Volume | Box Qty. |
|------|------|----------------|----------|
| W800 | - | 750 ml / 850gr | 12 |
| W800 | - | 500 ml / 570gr | 12 |
| W800 | - | 300 ml / 350gr | 12 |

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА

W800, однокомпонентная полиуретановая монтажная пена, затвердевающая под воздействием влажности воздуха. Проста в применении – к каждому баллону прилагается адаптер для распыления пены.

Свойства

- Превосходная адгезия к большинству строительных материалов. Хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства
- Прекрасно прилипает ко многим материалам, за исключением полиэтилена,тефлона и силиконового каучука, а также жирным и грязным поверхностям
- Предотвращает появление плесени
- Водостойкая, Поддается окраске
- Легко поддается формовке
- Не содержит газы, разрушающие озоновый слой.

Область Применения

- Установка и изоляция дверных и оконных проемов
- Заполнение и герметизация трещин, стыков и швов
- Заполнение трещин в стенах
- Изоляция водопроводных труб и электрических проводов

| | Type | Volume | Box Qty. |
|------|------|----------------|----------|
| W800 | - | 750 ml / 850gr | 12 |
| W800 | - | 500 ml / 570gr | 12 |
| W800 | - | 300 ml / 350gr | 12 |



W800P

PROFESSIONAL POLYURETHANE FOAM

W800P is a single-component PU foam used with an applicator gun and features higher yield, easier application and reusability. It does not contain any propellant gases which are harmful to the ozone layer.

Properties

- Excellent adhesion & filling capacity and high thermal & acoustical insulation value.
- Economical consumption thanks to precise application.
- Conforms to fire class B3 according to DIN 4102-1.
- Mould-proof, water-proof and over paintable.

Applications

- Fixing and insulating of door and window frames.
- Filling and sealing of gaps, joints and cavities.
- Filling of penetrations in walls.
- Insulating electrical outlets and water pipes.

| | Type | Volume | Box Qty. |
|-------|------|-----------------|----------|
| W800P | - | 750 ml / 850 gr | 12 |

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА

W800P, однокомпонентная ПУ пена использующаяся с применением пистолета и дающая высокую эффективность, легкое применение и повторное использование. Не содержит никаких пропеллент газов вредных для озонового слоя.


Свойства

- Превосходная адгезия к большинству строительных материалов
- Экономичное использование благодаря точному применению
- Класс пожаробезопасности B3 согласно классификации DIN 4102-1
- Защита от плесени, водонепроницаемость и окрашиваемость

Область Применения

- Установка и изоляция дверных и оконных проемов
- Заполнение и герметизация трещин, стыков и швов
- Заполнение трещин в стенах
- Изоляция водопроводных труб и электрических проводов

| | Type | Volume | Box Qty. |
|-------|------|-----------------|----------|
| W800P | - | 750 ml / 850 gr | 12 |

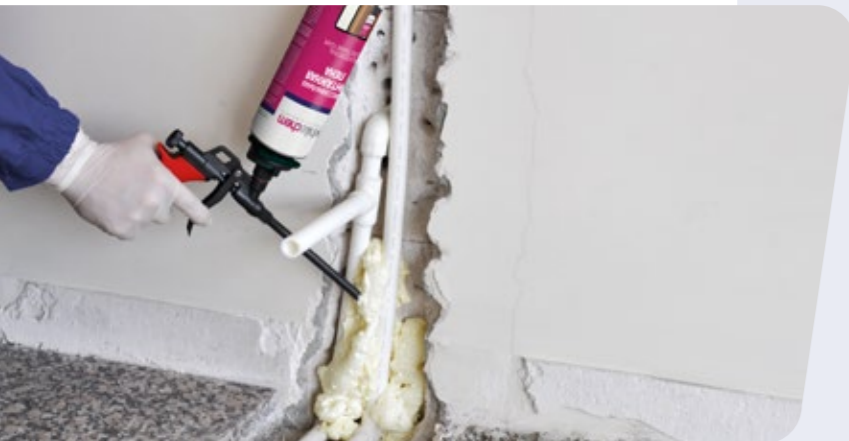

W872P

PROFESSIONAL POLYURETHANE FOAM 70L

W872P is a single-component professional PU foam which yields significantly higher volumes. It is used with a special applicator gun.

Properties

- High yield up to 70 liters, depending on the humidity and temperature.
- Excellent adhesion on common construction materials.
- Economical consumption thanks to precise application.
- Conforms to fire class B3 according to DIN 4102-1.
- Mould-proof, water-proof and over paintable.
- It does not contain any propellant gases which are harmful to the ozone layer.

Applications

- Fixing and insulating of door and window frames.
- Filling and sealing of gaps, joints and cavities.
- Filling of penetrations in walls.
- Insulating electrical outlets and water pipes.

| | Type | Volume | Box Qty. |
|-------|------|--------|----------|
| W872P | - | 850 ml | 12 |

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА 70 L

W872P, пистолетная полиуретановая монтажная пена с увеличенным выходом, высыхающая с помощью влаги. Используется со специальным монтажным пистолетом.

Свойства

- Выход до 70 литров (в зависимости от влажности и температуры).
- Превосходная адгезия к большинству строительных материалов.
- Применение пистолета обеспечивает экономичное использование.

Область Применения

- При установке оконных, дверных рам, тепло и звукоизоляции помещений, инженерных систем.
- Заполнение проемов, трещин пустот.
- Изоляция горячих и холодных водопроводных труб и электрических сооружений.

| | Type | Volume | Box Qty. |
|-------|------|--------|----------|
| W872P | - | 850 ml | 12 |



PU FOAMS



W960P

ADHESIVE PU GUN FOAM

W960P is a one component aerosol polyurethane adhesive foam curing swiftly with moisture. Providing very fast and powerful adhesion for various construction materials, especially highly recommended for heat insulation systems.

Properties

- Powerful adhesion of polystyrene heat panels (XPS and EPS).
- Wall plugging within two hours.
- More economical. Ready to use in aerosol can.
- Up to 14 m² heat insulation panel adhesion for each can.
- Minimum expansion during drying period.
- After dried, no further expansion and shrinkage.
- A lighter material compared to plaster, alternative material, used in heat insulation systems.
- No more extra burden or weight to building.
- High yield up to 55 liters, depending on the humidity and temperature.
- Usable at low temperature like 0 °C
- It does not contain any propellant gases which are harmful to the ozone layer.

Applications

- Best for mounting heat insulation panels and filling voids during adhesive application.
- Advised for wooden type construction materials adhesion to concrete, metal etc.
- Applications needed minimum expansion.
- Mounting and isolation for frames of windows and doors.

| | Type | Volume | Box Qty. |
|-------|------|--------|----------|
| W960P | - | 750 ml | 12 |

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ КЛЕЙ ПЕНА

W960P, однокомпонентный аэрозольный полиуретановый клей-пена, быстро отверждающийся под действием влаги. Обеспечивает быструю и сильную адгезию к различным строительным материалам, особенно рекомендуется для систем теплоизоляции.

Свойства

- Мощная адгезия полистирольных тепловых панелей (XPS и EPS).
- Мгновенная адгезия и герметизация стен в течение двух часов.
- Более экономичный. Готов к использованию в аэрозольной банке.
- Адгезия теплоизоляционных панелей до 14 м² для каждой банки.
- Минимальное расширение в период высыхания.
- После высыхания не происходит дальнейшего расширения и усадки.
- Более легкий материал по сравнению с гипсокартонном и другими альтернативными материалами, Не создаёт дополнительную нагрузку или вес на строение.
- Высокий выход пены: до 55 литров, в зависимости от влажности и температуры.
- Может использоваться при низкой температуре, примерно 0 °C.
- Клей-пена не содержит никаких пропеллентных газов.

Область Применения

- Лучше всего подходит для монтажа теплоизоляционных панелей и заполнения пустот при нанесении клея.
- Рекомендуется для сцепления материалов деревянного типа с бетоном, металлом и т.д.
- Применяется при минимальном расширении.
- Монтаж и изоляция рам окон и дверей.

| | Type | Volume | Box Qty. |
|-------|------|--------|----------|
| W960P | - | 750 ml | 12 |



PU FOAMS



QUICKJOB

THERMAL & ACOUSTIC INSULATION

A PU Foam for top quality heat and sound insulation at buildings and houses. Provides a unique, monolithic thermal insulation application without junctures, seams and gaps. Single-component product used with an applicator gun. It does not contain any propellant gases which are harmful to the ozone layer.

Properties

- Excellent adhesion to all kind of building materials,
- Can be applied easily to uneven, hard to reach surfaces where it is not possible to use traditional insulation materials,
- Excellent thermal insulation value (0.025 W/(m.K),
- Elimination of thermal bridges,
- Elimination of the dew point,
- Yield up to 3m² with 1.5cm thickness for one layer if applied from a distance of ~40cm with normal application speed,
- No need to use mechanical fastening elements after use,
- Over paintable,

Applications

- Roofs, attics, facades, foundations, basements, floors, interior walls, inter-floor overlappings, interior partitions, ceilings and cellars,
- Structural elements of buildings, balcony, loggia, doors, window slopes, pipes, canals and tank kind round surfaces, uneven and rough all surfaces,
- Car body and car trailers, boats, yachts, vessels and all kind of sea vehicles.

| | Type | Volume | Box Qty. |
|----------|------|---------------|----------|
| QUICKJOB | - | 850ml / 930gr | 12 |

ППУ ДЛЯ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ

Пенополиуретан, предназначенный для высококачественной тепло- и звукоизоляции в строениях. Обеспечивает уникальное бесшовное теплоизоляционное покрытие. Однокомпонентный продукт наносится с помощью монтажного пистолета с насадкой.

Свойства

- Превосходная адгезия ко всем видам строительных материалов.
- Легко наносится на шероховатые, труднодоступные поверхности, где невозможно использовать традиционные изоляционные материалы.
- Обеспечивает отличную теплоизоляцию (0,025 Вт/(МК)
- Устраняет тепловые мосты
- Сдвигаем точку росы наружу
- При нормальной скорости нанесения на расстояние ~ 40 см, при толщине 1,5 см в одном слое обеспечивает эффективность до 3 м²
- Возможность покраски готового слоя

Область Применения

- Крыша, чердак, фасад, фундамент, подвал, пол, внутренние стены, межкомнатные стены, внутренние перегородки, потолки и подвальные помещения.
- Конструктивные элементы зданий, балконы, террасы, двери, оконные откосы, трубы, воздуховоды складского типа и круглые поверхности, все неровные и шероховатые поверхности.
- Автомобильные кузова и автомобильные прицепы, катера, яхты, корабли и все виды морских транспортных средств.

| | Type | Volume | Box Qty. |
|----------|------|---------------|----------|
| QUICKJOB | - | 850ml / 930gr | 12 |



PU FOAMS



W800C

FOAM CLEANER

W800C removes fresh PU foam and cleans the PU foam gun adapter after the application. Cleans surfaces, clothes, window&door frames and prevents the foam cure in the gun adapter.

Properties

- Powerful solvent based aerosol cleaner for removing uncured PU foam (straw and gun adapter foam)
- Designed especially for cleaning the gun adapter of foam.
- Cleaner has a spray activator for removing the foam from the gun adapter.
- It can be used in all positions.
- Propellant gas is not harmful to the ozone layer.

Applications

- Cleaning of the gun adapter
- Cleaning of the valves of the PU Foam Aerosol
- Removal of uncured foam

| | Type | Volume | Box Qty. |
|-------|------|--------|----------|
| W800C | - | 500 ml | 12 |

ОЧИСТИТЕЛЬ ПЕНЫ

Высокоэффективное очищающее средство для удаления пятен неотвердевшей пены с поверхностей и очистки пистолета-аппликатора.


Свойства

- Растворяет неотвердевшую пену.
- Удаление пятен свежей пены с одежды и инструмента.
- Очистка клапана и баллона при неполном использовании баллона.
- Очистка пистолета-аппликатора.
- Жидкость не вредна для озонового слоя.

Область Применения

- Промывка пистолета-аппликатора.
- Удаление остатков свежей пены с поверхностей и одежды.

| | Type | Volume | Box Qty. |
|-------|------|--------|----------|
| W800C | - | 500 ml | 12 |



PU FOAMS



W500

UNIVERSAL FAST ADHESIVE

An adhesive set which consists of high viscosity cyanoacrylate adhesive and activator.

Properties

- High bonding strength.
- Suitable for use on vertical surfaces as it will not drip or slump.
- It is particularly suited to bonding difficult substrates which have a porous or uneven nature since it increases bonding strength by preventing the adhesive to be absorbed by the surface.

Applications

- It is suitable for the bonding of a very wide range of materials, including acidic surfaces and some porous ones, where rapid bonding times are required.
- Suitable for MDF, wood, chip wood, rubber, most plastics, leather and other common substrates.
- Especially suitable for the applications where cure speed needs to be accelerated.
- Although W500 has a degree of gap filling ability, it is generally recommended for use on close-fitting parts and fairly smooth, even surfaces.

| | Type | Volume | Box Qty. |
|------|------|------------------|----------|
| W500 | - | 100 ml+25gr | 48 |
| W500 | - | 200 ml+ Gw.65gr | 24 |
| W500 | - | 400 ml+ Gw.125gr | 24 |

НАБОР ДЛЯ ЭКСПРЕСС СКЛЕИВАНИЯ

W500, набор, состоящий из быстро полимеризующегося клея высокой вязкости на цианокрилатной основе и аэрозоля-активатора.

Свойства

- Высокая прочность склеивания
- Идеален для использования на вертикальных поверхностях – не капает и не стекает
- Особенно подходит для склеивания различных материалов, пористых по структуре или с шероховатой поверхностью

Область Применения

- В основном применяется для монтажа и ремонта деревянных деталей
- Подходит для МДФ, дерева, резины, большинства пластиков, кожи и т.д.
- Активатор необходим для ускорения процесса склеивания

| | Type | Volume | Box Qty. |
|------|------|------------------|----------|
| W500 | - | 100 ml+25gr | 48 |
| W500 | - | 200 ml+ Gw.65gr | 24 |
| W500 | - | 400 ml+ Gw.125gr | 24 |

ADHESIVES



W505

SUPER GLUE

Low viscosity superfast instant glue based on cyanoacrylate adhesive. It is excellent where extremely fast cure is required.

Properties

- Immediate bond
- Very high bond strength after a few seconds.

Applications

- Suitable for glass, rubber, metals, ceramic and many plastics.

| | Type | Volume | Box Qty. |
|------|------|----------|----------|
| W505 | - | Gw.25 gr | 50/500 |

СУПЕР КЛЕЙ ЦИАНОКРИЛАТНЫЙ

W505, универсальный однокомпонентный быстро полимеризующийся клей на цианакрилатной основе. Идеален для случаев, когда требуется быстрое схватывание и точечное применение.

Свойства

- Моментальное склеивание
- Высокая прочность уже после нескольких секунд

Область Применения

- Склеивание пористых материалов, фарфора, керамики, стекла, слоновой кости, резины, пластмасс, эластомеров, бумаги, картона, дерева, металлов, ПВХ, а также всевозможных искусственных материалов.

| | Type | Volume | Box Qty. |
|------|------|----------|----------|
| W505 | - | Gw.25 gr | 50/500 |

ADHESIVES



W520

ACRYLIC MONTAGE KIT

W520 is a water-based adhesive used for bonding numerous building materials. It is particularly suitable for DIY users due to solvent-free content and high bonding strength.

Properties

- Acrylic dispersion based
- Good gap-filling capacity on rough surfaces
- Suitable for both indoor and outdoor applications
- Weatherproof
- Over paintable
- Low odour
- Solvent-free

Applications

- Bonding materials such as wood, non-polished stones, concrete, plaster, tiles, panels, synthetic building materials etc.
- Mounting wooden construction elements, wood and plaster panels, plaster ornaments.
- Mounting decorative wooden trimmings
- Repairing cracks in plaster.
- Quick repairs on walls and plaster.
- Suitable surfaces: MDF, Particleboard, Wood, Polystyrene foam, Concrete, Masonry, Tile, Ceramic, Stone, Plasterboard.

| | Type | Volume | Box Qty. |
|------|------|--------|----------|
| W520 | - | 310 ml | 24 |

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ

W520, подходит для склеивания практически всех видов строительных материалов. На водной основе, без добавления растворителей. Образует высокую прочность соединения.

Свойства

- Полностью заполняет неровности в склеиваемых поверхностях
- Подходит для внутренних и наружных работ
- Водостойкий
- После высыхания может быть окрашен
- Практически не обладает запахом
- Без растворителей

Область Применения

- Склеивание дерева, неполированного камня, бетона, штукатурки, керамики, облицовочных плиток, плинтусов, полистирола и т.д
- Приклеивание стеновых панелей, напольных и потолочных плинтусов, различных изоляционных материалов, а также декоративных плит из пенопласта
- Для склеивания деревянных строительных деталей при столярных работах
- Заделывание трещин в гипсе
- Мелкий ремонт стен

| | Type | Volume | Box Qty. |
|------|------|--------|----------|
| W520 | - | 310 ml | 24 |

ADHESIVES



WA610

PU EXPRESS MONTAGE ADHESIVE

WA610 is a single component, fast curing polyurethane based adhesive. It combines high bond strength with fast curing. The water resistance property makes it exceptionally good at bonding wooden surfaces where water splash and moisture is an issue.

Properties

- Fast curing, low press time.
- Conforms to D4 according to DIN EN 204.
- Transparent.
- Extremely high bond strength on wooden substrates.
- Thixotropic, non-sag, ideal for vertical joints.
- Low consumption, economical.
- Usable on slightly wet substrates.
- Very good resistance to chemicals.
- Excellent resistance to moisture and weather conditions.
- Good filling properties.
- Non-shrinking.
- Low odor.

Applications

- It is suitable for use in construction and repair applications where a permanent strong bond is required between porous-porous and porousnonporous surfaces.
- Bonding wooden surfaces at bathroom, kitchens, decks etc. where there is a constant moisture and water contact risk.
- It can be used for bonding various kinds of construction materials such as wood, MDF, concrete, metal, polystyrene and polyurethane foam, marble, granite and ceramic etc.

| | Type | Volume | Box Qty. |
|-------|-------------|--------|----------|
| WA610 | Transparent | 310 ml | 12 |

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

WA610, однокомпонентный клей, созданный на основе полиуретана. Идеален для быстрого и высокопрочного склеивания различного рода материалов. Может применяться практически для всех строительных материалов

Свойства

- Быстрое высыхание
- Соответствует классу D4 согласно классификации DIN EN 204
- Очень высокая прочность соединения
- Бесцветный
- Предотвращает перекосы, идеальный для вертикальных соединений
- Низкий расход, экономичный
- Отличные свойства по заполнению неровностей поверхности
- Устойчив к воздействию химикатов
- Влагостойкий
- Не дает усадку
- Может применяться на влажных поверхностях
- Практически не обладает запахом

Область Применения

- Подходит для использования в строительстве и ремонте для склеивания разнообразных строительных материалов в любом сочетании.
- Может применяться для склеивания дерева, МДФ, бетона, металла, полистирола и пенопласта, ПВХ, мрамора, гранита, поликарбоната, стекла, керамики и т.д.

| | Type | Volume | Box Qty. |
|-------|------------|--------|----------|
| WA610 | Прозрачный | 310 ml | 12 |

SEALANTS

